



Borduras de Acero Galvanizado

terra **S**

GARTENPROFIL 3000-Z



CARACTERÍSTICAS

El acero galvanizado es un material robusto además de altamente resistente a los ambientes corrosivos. Parterres, caminos y praderas de césped pueden ser bordeados sin tener que cavar ni cimentar. El Gartenprofil 3000-Z tiene una anchura visible de 7mm y forma grecada en color metalizado. Gracias a la amplia gama de perfiles disponibles no pondrá ningún límite a sus diseños. No requiere ningún tipo de mantenimiento. Comparado con los métodos clásicos, esta gama de borduras son ensambladas e instaladas en un abrir y cerrar de ojos.


- Bordes limpios y nítidos a la vez que estéticamente agradables
- Muy fácil de manejar y de insertar en el terreno
- Los perfiles individuales se ensamblan con tornillos de acero inoxidable (incluidos)
- Máxima estabilidad gracias a sus anchas ranuras: crece y se mueve con el terreno, no se desplaza
- La forma redondeada del extremo superior del perfil previene y evita la posibilidad de herirse o dañar la segadora de césped
- Aplicación concentrada de semillas, fertilizantes y riego
- No permite la expansión de las raíces no deseadas

DATOS TÉCNICOS


Referencia	Descripción	Longitud	Altura	Grosor	Embalaje
GLZ102400	Borduras perfil recto	2,40 m	10 cm	1,5 mm	paquete 5u.
GEVZ100160	Esquina externa	80/80 cm	10 cm	1,5 mm	paquete 5u.
GEVZ100161	Esquina interna	80/80 cm	10 cm	1,5 mm	paquete 5u.
GLZ152400	Borduras perfil recto	2,40 m	15 cm	1,5 mm	paquete 5u.
GEVZ150160	Esquina externa	80/80 cm	15 cm	1,5 mm	paquete 5u.
GEVZ150161	Esquina interna	80/80 cm	15 cm	1,5 mm	paquete 5u.
GLZ202400	Borduras perfil recto	2,40 m	20 cm	1,5 mm	paquete 5u.
GEVZ200160	Esquina externa	80/80 cm	20 cm	1,5 mm	paquete 5u.
GEVZ200161	Esquina interna	80/80 cm </td <td>20 cm</td> <td>1,5 mm</td> <td>paquete 5u.</td>	20 cm	1,5 mm	paquete 5u.
GLZ302400	Borduras perfil recto	2,40 m	30 cm	1,5 mm	paquete 5u.
GEVZ300160	Esquina externa	80/80 cm	30 cm	1,5 mm	paquete 5u.
GEVZ300161	Esquina interna	80/80 cm	30 cm	1,5 mm	paquete 5u.

DATOS TÉCNICOS - ACCESORIOS

Referencia	Descripción	Longitud	Ancho	Grosor	Embalaje
GEA605435	Estaca fijación terreno	315 mm	60 mm	5 mm	paq. 5u.
GEA605400	Estaca fijación terreno	400 mm	60 mm	5 mm	caja 1u.
GEA605750	Estaca fijación terreno	750 mm	60 mm	5 mm	caja 1u.
GVP100050	Placas conexión (para alt. 10 cm)	100 mm	50 mm	—	paq. 5u.
GVP150050	Placas conexión (para alt. 15/20/30 cm)	150 mm	50 mm	—	paq. 5u.

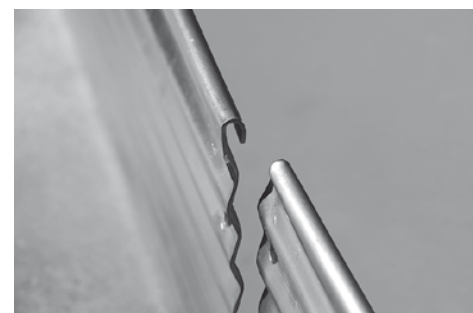

esquina externa



esquina interna



estaca



placa conexión
(recomendable utilizar en diseños curvilíneos)

Borduras de Acero Galvanizado



GARTENPROFIL 3000-Z

INSTALACIÓN

Preparación

Antes de empezar la instalación es necesario asegurarse que no hay ningún tipo de conducción (agua, gas, electricidad, etc.) en el terreno de la localización que pueda interferir en el diseño del parterre. El siguiente paso a realizar es retirar las piedras, los escombros y las raíces. Si la tierra está dura, mojar con agua y realizar una zanja con la pala. Prefijar el sistema de bordura con las barras posicionadoras según el diseño de la forma del jardín.


Insertando el perfil

Insertar el perfil en la zanja realizada previamente en el terreno. Asegurar que la siguiente conexión todavía sobresalga del terreno.

Conexión perfiles

Conectar un perfil con el próximo utilizando los tornillos suministrados. Solapar los extremos correctamente. Insertar ambos perfiles en el terreno en ángulo de forma que el lado donde se va a realizar la siguiente conexión sobresalga de la zanja.

- Insertar los perfiles en el terreno, de forma que queden visibles entre 2 y 3cm. De esta manera facilitará la labor del cortacésped, pues se podrá recortar el césped ajustandose al perfil.
- Si se instalan perfiles rectos, rogamos seguir las instrucciones. Pues los perfiles de longitud superior a 1,5m pueden doblarse pudiendo facilmente seguir cualquier tipo de contorno del jardín.
- En el caso de contornos curvilíneos es recomendable utilizar las barras de posicionamiento para fijar los perfiles a la forma requerida. Después de la instalación, se retiran las citadas barras y se guardan para nuevas instalaciones.
- Dependiendo de las condiciones del terreno la instalación de las borduras se puede realizar simplemente insertando los perfiles en el mismo, utilizando una pala para realizar una zanja o hormigonando.
- Si fuera necesario acortar un perfil, se puede utilizar una radial. Utilizar el disco apropiado.
- Trabajar con cuidado, utilizar las herramientas correctas y tomar las precauciones de seguridad necesarias.



APLICACIONES

Si usted necesita limitar un parterre o camino en un jardín, debe saber que Gartenprofil 3000-Z se adapta a cualquier situación. También evita la expansión de raíces no deseadas, sirve para separar capas, césped y caminos. Evita también la propagación incontrolada de las plantas. También ideal para alcorques, piscinas naturales, parques, etc.

